
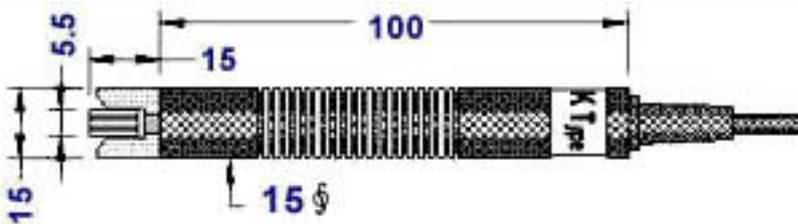
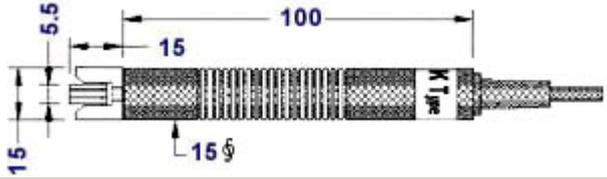

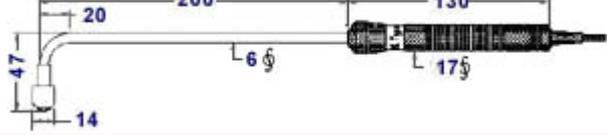


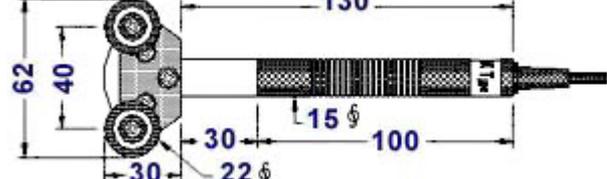
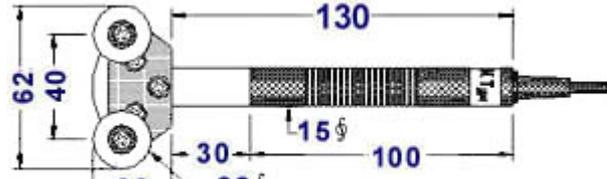



Термопары и температурные датчики DerEE

Модель	Тип	Изм. Темп.	Размеры(мм)	Материал ручки	Кабель	Применение
NR-31B	К	500°C		бакелит	обычный=1М витой=2М	Измерение температуры поверхностей
NR-31BC	К	600°C		бакелит	обычный=1М витой=2М	Измерение температуры поверхностей
NR-32	К	500°C		бакелит	обычный=1М витой=2М	Измерение температуры поверхностей
NR-33	К	500°C		бакелит	обычный=1М витой=2М	Измерение температуры поверхностей
NR-34	К	600°C		бакелит	обычный=1М витой=2М	Погружного типа
NR-34 INCO	К	1000°C		бакелит	обычный=1М витой=2М	Погружного типа
NR-35A	К	400°C		бакелит	обычный=1М витой=2М	Движущиеся объекты
NR-35B	К	250°C		бакелит	обычный=1М витой=2М	Движущиеся объекты
NR-81	-	250°C		бакелит	обычный=1М витой=2М	Измерение температуры газов
NR-39	К	250°C		Без ручки	Провод 1 м	Безкорпусная

- Доступны типы термопар J и E
- Другие типы термопар – по дополнительному запросу

Разъемы температурных датчиков

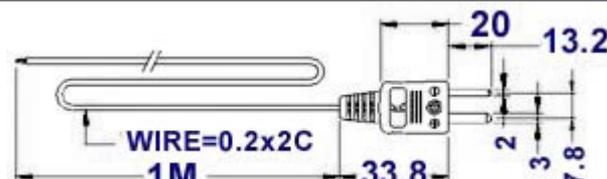