

# HYCON HWP3 ПОГРУЖНОЙ НАСОС



## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Водяной насос HWP3 весом всего 11 кг имеет производительность до 85 м<sup>3</sup> / ч в час, что делает его чрезвычайно мощным по сравнению с весом.

Несмотря на то, что насос 3", внешний диаметр составляет всего 30 см, что делает его пригодным для многих применений, даже в узких пространствах. Конструкция VORTEX гарантирует долгий срок службы и отсутствие простоев даже в сложных строительных условиях. Он будет работать весь день каждый день, благодаря гидравлическому двигателю с прямым приводом, который гарантирует, что насос может работать всухую без повреждения двигателя или уплотнений.

\*

## ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОГРУЖНОЙ НАСОС HWP3

Предмет номер. HWP3 - Стандарт. Фильтр \* 3030003


Предмет номер. HWP3 - фильтр тонкой очистки \*3030003-01

10 м. комплект сливного шланга, вкл. 3" BSP, наружная резьба \*4032698

Вес (кг)	11
Расход масла, л / мин	20-30
Максимальное давление, бар	172
Производительность, м <sup>3</sup> / час	85
Напор, м	20
Максимальное содержание твердых частиц - Стандартный фильтр, мм	ø63
Максимальное содержание твердых частиц - Фильтр тонкой очистки, мм	ø10
Выход	3" BSP

## КРИВАЯ ХАРАКТЕРИСТИК HYCON HWP3

3" Submersible Pump

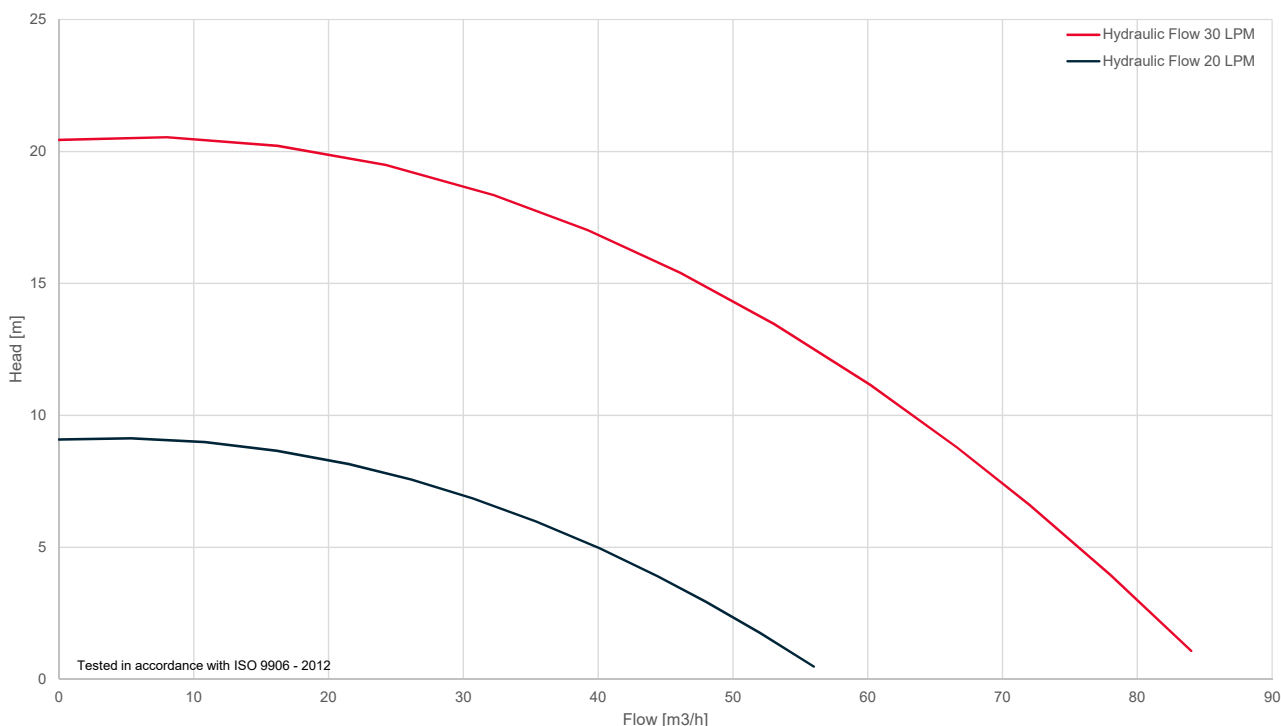

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации: [office@pribory.com](mailto:office@pribory.com) / +0 800 407 110



DISTRIBUTOR: ООО "ХАРЬКОВ-ПРИБОР"

HYCON A/S