

# HYCON HWP4 ПОГРУЖНОЙ НАСОС



## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Водяной насос HWP4 уникален в своем классе. Обладая производительностью до 120 м<sup>3</sup> / ч, он может использоваться даже в системах понижения уровня грунтовых вод, где обычно используются гораздо более крупные и чрезвычайно дорогие насосы.

В сочетании, например, с нашими электрическими или бензиновыми силовыми установками мощностью 11 кВт или 18 л.с., это решение для тяжелых условий эксплуатации с заметным снижением затрат по сравнению с другими насосными системами. Он будет работать весь день каждый день, благодаря гидравлическому двигателю с прямым приводом, который гарантирует, что насос может работать всухую без повреждения двигателя или уплотнений.

Продуманная конструкция крыльчатки обеспечивает надежную работу насоса. Фальсруется от частиц размером до 74 мм.

## ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОГРУЖНОЙ НАСОС HWP4

Item no. HWP4, 30-40 l.p.m.

**3030004**

PLEASE NOTE: Discharge Hose Kit (incl. 4" BSP Male coupling) is not included.


10 мес. комплект сливного шланга, вкл. 4-дюймовая муфта BSP с наружной резьбой

**4032699**

Вес (кг)	26,7
Расход масла, л / мин	30-40
Максимальное давление, бар	172
Производительность, м <sup>3</sup> / ч	127
Максимальный напор, м	22
Максимальное содержание твердых частиц, мм	ø74
Выход	4" BSP

## КРИВАЯ ХАРАКТЕРИСТИК HYCON HWP4

4" Submersible Pump

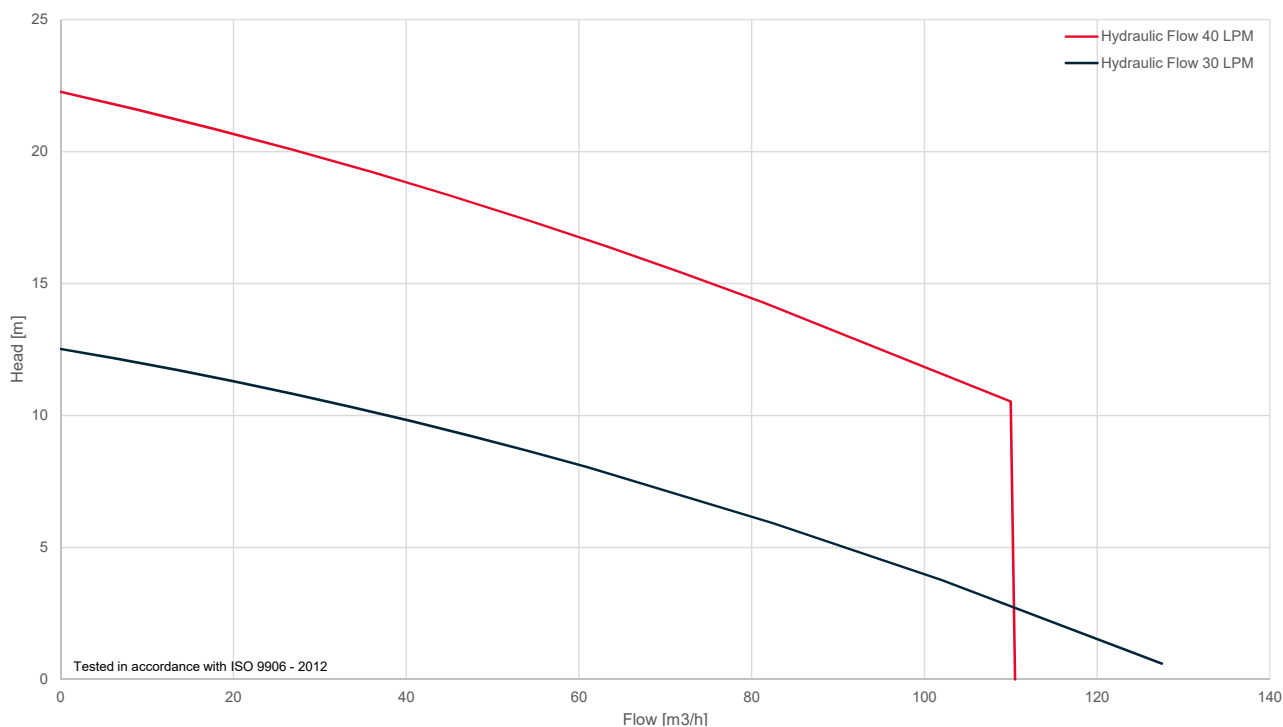

DISTRIBUTOR: ООО "ХАРЬКОВ-ПРИБОР"

HYCON A/S